




Nur bei uns erhältlich

ELGH-LED-Downlights

Ultraschlankes Design für minimalen Deckenhohlraum aus Aluminium für effizientere Wärmeableitung, flimmerfrei und IP65 wasserdicht.

- Geeignet für 1,0–2,5 mm² Kabel
- Breiter Ausschnittbereich: 68–75 mm
- Isolierter Treiber, komplett mit SELV
- Ideal für Badezimmer
- Mehrfarbige Auswahl möglich

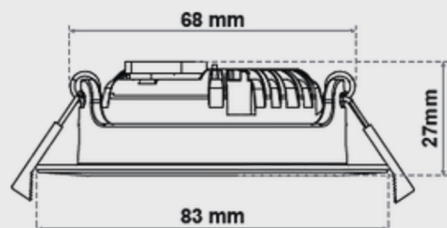

EB-LED Spot MILO 5W/8W ws 3CCT IP65
110lm/W,2700/3000/4000K,dimmbar,68-75mm



Artikel-Nr: 199140089
Lieferanten-Art-Nr: DL-M-COB 5-8W ws



EB-LED Spot MILO 5W/8W sz 3CCT IP65
110lm/W,2700/3000/4000K,dimmbar,68-75mm



Artikel-Nr: 199140088
Lieferanten-Art-Nr: DL-M-COB 5-8W sz



EB-LED Spot MILO 5W/8W ws 3CCT IP65
110lm/W,2700/3000/4000K,dimmbar 68-75mm



Artikel-Nr: 199140087
Lieferanten-Art-Nr: DL-M-SMD 5-8W ws



Betriebsgerät MILO Phaseabschnitt dimm
5-8W 330mA 220-240V 118x43x30mm



Artikel-Nr: 199140090
Lieferanten-Art-Nr: BG-M-COB-PHS



EB-LED-Spot ELGH 8W ws CCT IP44
800lm,2700/3000/4000K,dimmbar,¥68mm



Artikel-Nr: 199140073
Lieferanten-Art-Nr: DL86W
8W IP44



Betriebsgerät MILO DALI dim IP20
max.10.8W,350-750mA 220-240V
130x29x20mm



Artikel-Nr: 199140091
Lieferanten-Art-Nr: BG-M-COB-DALI

Mehr Informationen
und einfach bestellen

